

Doorbell Pro - Spesifikasi & Tutorial Pairing



Unduh Aplikasi
Rabit Smart &
Video Tutorial




Spesifikasi


Doorbell Pro

Model : Smart Doorbell v1


Sensor Gambar : 1/3" Warna CMOS
 Jenis Lensa : Focal length:2.8mm;F/No:F2.4
 Sudut Pandang : 140°
 Nightvision : Peralihan otomatis, Infra Red-cut
 Jarak IR : 8 Meter
 Infrared Light: 850nm Infrared Light
 Resolusi Video : FHD 1080P
 Video Compression: H.265
 Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 Ghz
 Audio: Mikrofon & Speaker Internal
 (Penyimpanan : Kartu Micro SD (Kartu TF)
 Maks 128 GB
 Penyimpanan Cloud: Didukung
 Dukungan Sistem : iOS & Android OS
 Baterai : 5.000mAh (s/d 6 bulan)

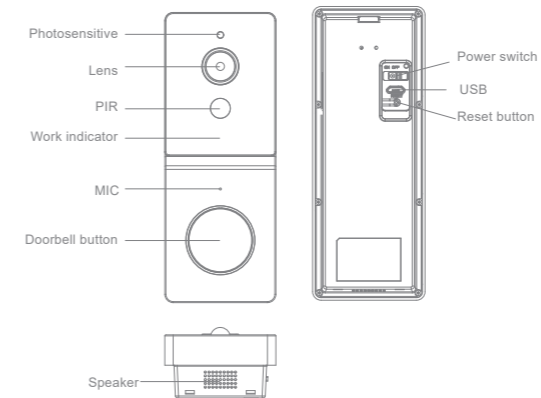


1. Unduh Aplikasi Rabit Smart.
2. Registrasi Akun.

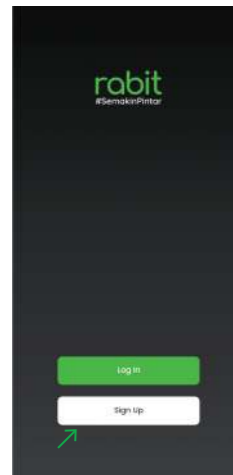


3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

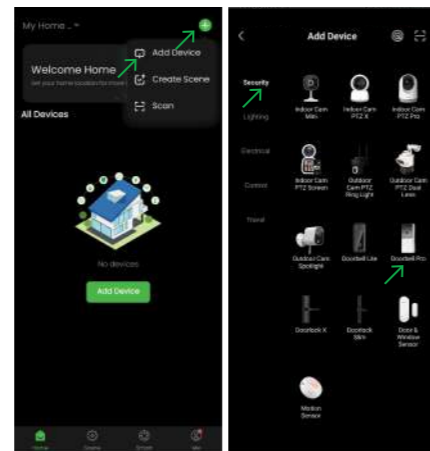

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset pada Doorbell selama 5 detik. Akan terdapat suara notifikasi dan ikuti panduan sampai selesai terhubung.

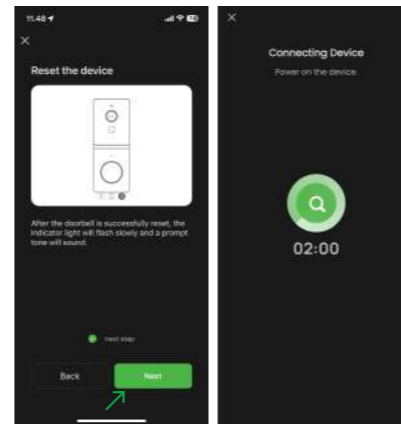


5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.

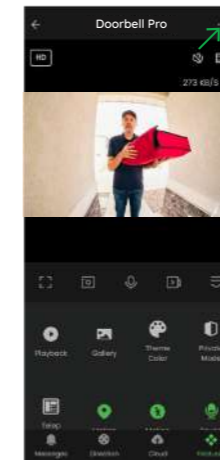

Pairing Door Chime

1. Nyalakan Door Chime (Kiri)
2. Tahan tombol pairing/reset selama 5 detik hingga bunyi dingdingdong dan lampu indikator berkedip.
3. Tekan tombol bell (Kanan), Door Chime akan berbunyi, artinya bel telah terpairing dengan baik.

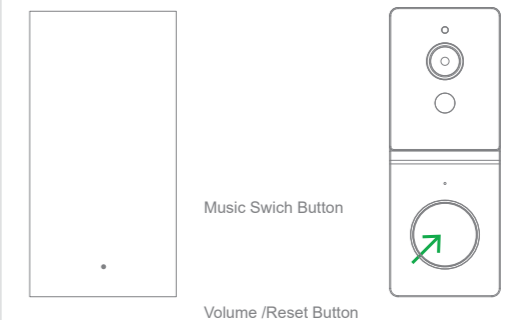


NEXT >


Doorbell Pro - Tutorial IPC PC Client




1. Buka browser TV / Komputer, lalu pergi ke website www.rabit.co.id
2. Pilih menu "IPC PC Client", geser layar ke bawah dan klik tombol "IPC PC Client".

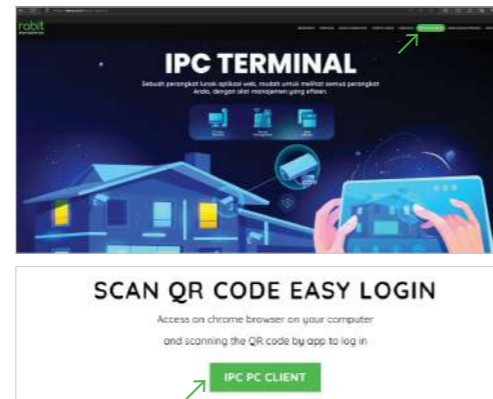


3. Scan kode QR yang tertera pada halaman sesuai dengan langkah di poin empat.

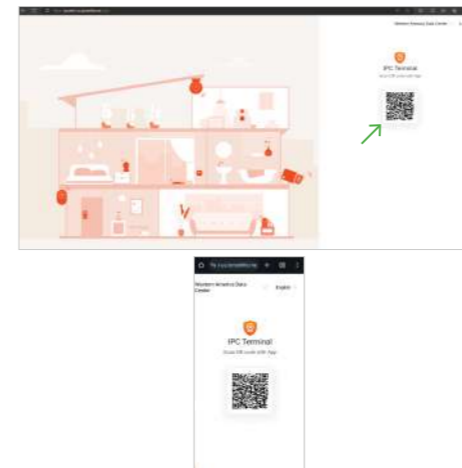

4. Klik fitur "Scan" pada aplikasi dan scan kode QR yang sudah diakses sebelumnya.
5. Klik "Konfirmasi masuk" untuk dapat terhubung langsung ke halaman IPC Terminal.

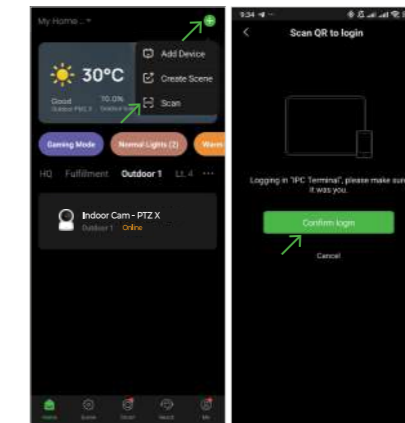

6. Pilih IP Cam yang ingin ditampilkan.
7. Atur tata letak kamera yang ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Kamu.
8. Kamu dapat memantau banyak IP Cam sekaligus secara real-time.

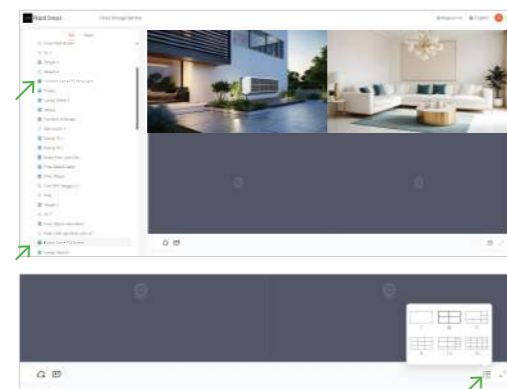

FAQ

1. Kenapa saya tidak berhasil pairing?

- a) Pastikan WiFi memakai koneksi 2.4 Ghz, bukan 5 Ghz.
- b) Pastikan jumlah perangkat lain yang terhubung ke router tidak melebihi kapasitas.
- c) Restart router dan coba pairing kembali.
- d) Jika diperlukan, coba pairing IP Camera dengan mobile hotspot.
- e) Jika IP Camera sudah pernah dihubungkan sebelumnya ke rumah, maka diperlukan untuk menghapus IP Camera dari rumah, dengan cara pergi ke menu kamera, tekan "Remove Device".

2. Sudah memasang SD Card tapi tidak bisa playback?

Pastikan membeli SD Card original di Rabit Official Store. Masuk ke dalam menu IP Camera, pergi ke menu "Recording Setting", dan pilih "Non-Stop". Sementara "Event" hanya merekam saat terdeteksi gerakan.

3. Kenapa IP Camera saya offline?

- a) Pastikan jarak IP Camera ke router tidak terlalu jauh, masih menangkap sinyal yang kuat >80%.
- b) Pastikan bandwidth paket internet mencukupi.

Jika kedua langkah diatas telah dilakukan, dan belum berhasil, maka lakukan pairing ulang.

4. Berapa lama SD Card bisa merekam?

Waktu penyimpanan SD Card bisa berbeda-beda tergantung kualitas gambar, dan kejadian yang terjadi. Berikut estimasi penyimpanan sd card:

- a) 32GB : 3-4 hari
- b) 64GB : 6-7 hari
- c) 128GB : 10-12 hari

Jika sudah penuh, maka otomatis menimpa rekaman lama dan memulai rekaman baru.

5. Kenapa IP Camera saya buram?

Pergi ke menu IP Camera dan pilih kualitas gambar dibagian kiri atas SD/FHD.

rabit
#SemakinPintar


www.rabit.co.id

NEXT >

Doorbell Pro - Cloud Storage



1. Klik menu Cloud.
2. Klik Beli Layanan/Purchase Service.

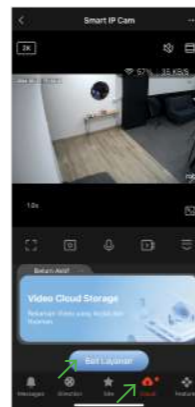

3. Pilih Paket Cloud Storage.
4. Klik Bayar.



5. Lakukan Pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia.

