

Outdoor Cam Static Armor - Spesifikasi & Tutorial Pairing




Unduh Aplikasi
Rabit Smart &
Video Tutorial



Spesifikasi Outdoor Cam Static Armor

Sensor Gambar : 1 / 2.8" Warna CMOS
Jenis Lensa : 3K, 5MP
Focal Length: 2.8mm
Sudut Pandang : 130°
Infra Merah : Didukung
Nightvision : Peralihan otomatis filter ganda IR-cut
Jarak IR : 20 Meter
Resolusi Video : 3K, 2560x1920
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Audio: Mikrofon & Speaker Internal (Echo Cancellation)
Video Compression: H.265
Pelacakan Otomatis : Didukung konfigurasi sensitivitas
Deteksi Gerakan : Didukung konfigurasi sensitivitas
IP Rating : IP67
Penyimpanan : Kartu Micro SD, Maksimal 256GB
Penyimpanan Cloud: Didukung
Dukungan Sistem : iOS & Android OS

Gambaran Umum

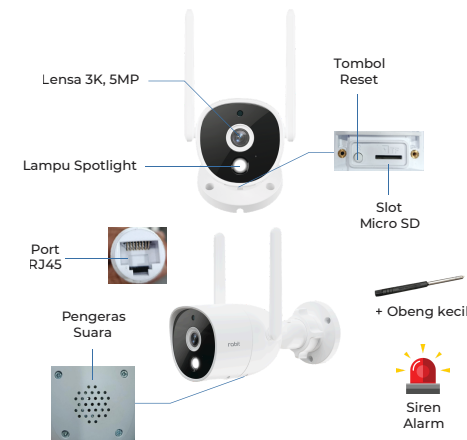


Cara Memasukkan Kartu Micro SD




1. Unduh Aplikasi "Rabit Smart".
2. Registrasi Akun.




3. Pastikan smartphone sudah terkoneksi dalam jaringan router WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

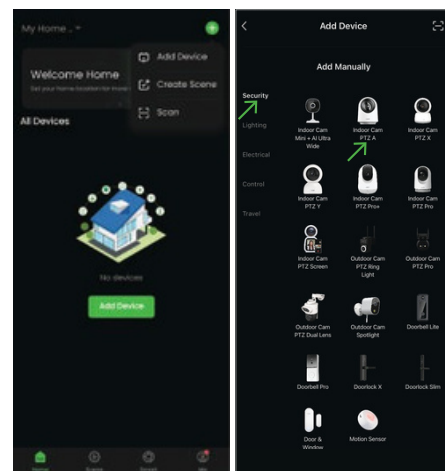

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset selama 5 detik, akan terdapat suara notifikasi. Lalu pilih EZ Mode (Jika tidak ada icon muncul), ikuti panduan sampai selesai terhubung.

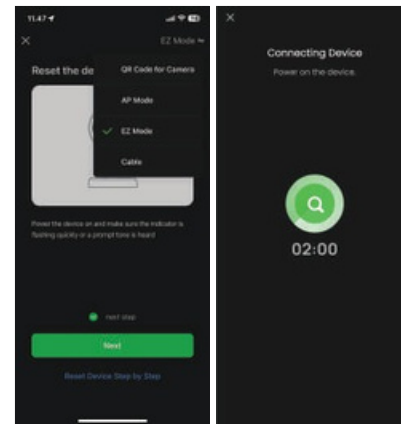


5. Kontrol perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
6. Untuk fungsi otomatis dan penggabungan dengan perangkat Rabit lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".

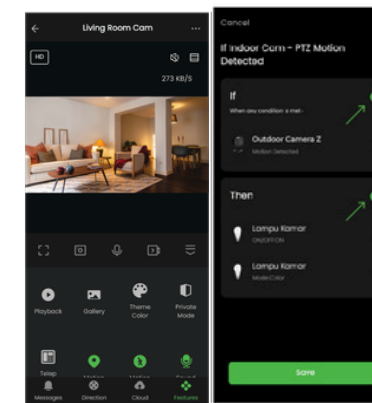

NEXT >

Outdoor Cam Static Armor - Tutorial FAQ






FAQ	
<p>1. Kenapa saya tidak berhasil pairing?</p> <p>a) Pastikan WiFi memakai koneksi 2.4 Ghz, bukan 5 Ghz. b) Pastikan jumlah perangkat lain yang terhubung ke router tidak melebihi kapasitas. c) Restart router dan coba pairing kembali. d) Jika diperlukan, coba pairing IP Camera dengan mobile hotspot. e) Jika IP Camera sudah pernah dihubungkan sebelumnya ke rumah, maka diperlukan untuk menghapus IP Camera dari rumah, dengan cara pergi ke menu kamera, tekan "Remove Device".</p> <p>2. Sudah memasang SD Card tapi tidak bisa playback?</p> <p>Pastikan membeli SD Card original di Rabbit Official Store. Masuk ke dalam menu IP Camera, pergi ke menu "Recording Setting", dan pilih "Non-Stop". Sementara "Event" hanya merekam saat terdeteksi gerakan.</p>	<p>3. Kenapa IP Camera saya offline?</p> <p>a) Pastikan jarak IP Camera ke router tidak terlalu jauh, masih menangkap sinyal yang kuat >80%. b) Pastikan bandwidth paket internet mencukupi.</p> <p>Jika kedua langkah diatas telah dilakukan, dan belum berhasil, maka lakukan pairing ulang.</p> <p>4. Berapa lama SD Card bisa merekam?</p> <p>Waktu penyimpanan SD Card bisa berbeda-beda tergantung kualitas gambar, dan kejadian yang terjadi. Berikut estimasi penyimpanan sd card:</p> <p>a) 32GB : 3-4 hari b) 64GB : 6-7 hari c) 128GB : 10-12 hari</p> <p>Jika sudah penuh, maka otomatis menimpa rekaman lama dan memulai rekaman baru.</p> <p>5. Kenapa IP Camera saya buram?</p> <p>Pergi ke menu IP Camera dan pilih kualitas gambar dibagian kiri atas SD/FHD.</p>



#SemakinPintar

www.rabbit.co.id

Outdoor Cam Static Armor - Cloud Storage

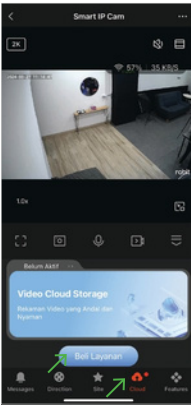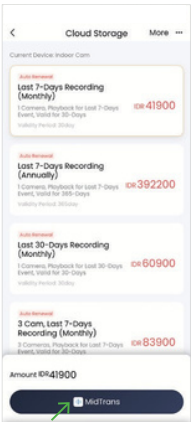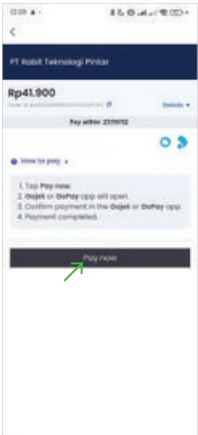 <p>#SemakinPintar</p>  <p>Tingkatkan Keamanan Data dan Kenyamanan Kamu dengan Cloud Storage.</p>	<p>1. Klik menu Cloud. 2. Klik Beli Layanan/Purchase Service.</p> 	<p>3. Pilih Paket Cloud Storage. 4. Klik Bayar.</p> 	<p>5. Lakukan Pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia.</p> 
---	--	---	--