rabit
#SemakinPintar

Buku Panduan
Smart Doorlock EZY

Easy Pairing

Ultra-Fast Fingerprint Sensor

5 Ways
- Fingerprint
- Card
- App
- Password
- Key

www.rabit.co.id

Powered by tuya Intelligence Inside

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Panduan

Keamanan & Kenyamanan pada puncaknya.
Ini saatnya **#SemakinPintar.**

Aktifkan Garansi
12 Bulan

Unduh Aplikasi
Rabit Smart

Aksesoris



Panel Depan

Panel Belakang

Pegangan Depan

Pegangan Belakang

Mortise

Pelat Kunci dan Kotak Kunci

Kunci Mekanikal

Batang Persegi

Pilar Penghubung

Sekrup Penghubung

Sekrup Pelat Kunci

Sekrup Penutup Pegangan Belakang

Pegas

Tentang Produk

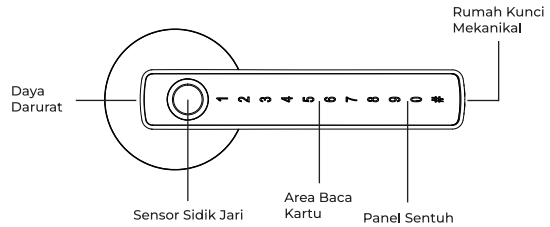

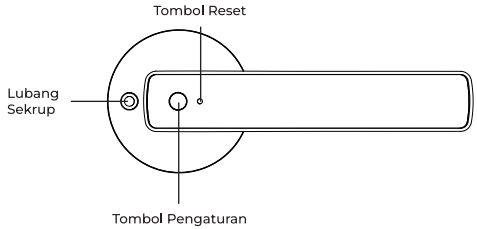

Spesifikasi

Material	Alumunium Alloy
Warna	Hitam
Tebal Pintu	30-50mm
Konektivitas	Bluetooth
Dukungan Sistem	Android dan iOS
Daya Tahan Baterai	Hingga 8-12 Bulan
Dukungan Daya	DC6V: 4 Baterai Alkaline
Arus Statis	≦50uA
Arus Dinamis	<200mA
Mode Buka Kunci	Sidik Jari, Kartu IC, Kata Sandi, Aplikasi, Kunci Mekanikal
Waktu Buka Kunci	1~1.5s
Suhu Kerja	-20~50°C
Kelembapan Kerja	10%~95%
Kata Sandi Virtual	Tersedia
Jumlah Pengguna	Kartu IC 250 Grup / Kata Sandi 250 Grup / Sidik Jari 50 Grup

Pemasangan Batang Persegi



Catatan :
Harap ukur L1, L2, L3, dan L4 sebelum pemasangan. Anda mungkin perlu memotong batang persegi atau menggunakan pegas untuk memasangnya dengan benar. Batang Persegi harus mencapai ujung pegangan depan, dan jika tidak cukup panjang di pegangan belakang, anda bisa meletakkan pegas di dalam terlebih dahulu.

Panduan Instalasi

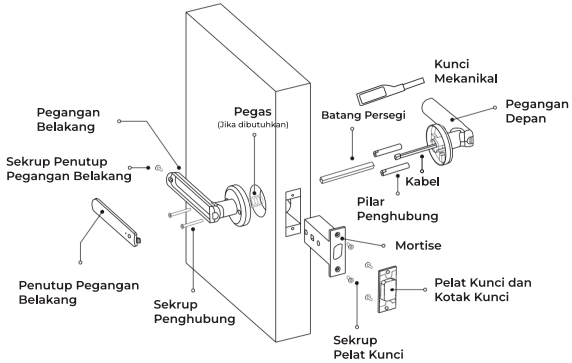

Standar Mortise yang digunakan :



Sesuaikan Gagang Kanan dan Kiri

1. Memasang Pegangan Kanan / Kiri

1) Sesuaikan arah pegangan depan pintu ke arah Kanan



1) Sesuaikan arah pegangan depan pintu ke arah Kiri

2) Masukan Batang Persegi
*Pastikan Batang Persegi masuk dalam keadaan lurus

Catatan :
Jika Batang Persegi yang dimasukan dalam keadaan kotak sempurna, **maka sudah benar.** Jika tidak membentuk kotak sempurna, maka keluarkan kembali batang persegi dan masukan kembali sehingga berbentuk kotak sempurna.

3) Pasang Pegangan Depan dan sesuaikan dengan celah Pintu.

2. Memasang Sekrup Penghubung



1) Buka Penutup Pintu Belakang sehingga Baterai terlihat. Kemudian Masukan sekrup penghubung ke lubang sekrup yang berada pada sisi kiri Pegangan Belakang Pintu.



2) Masukan sekrup penghubung ke lubang sekrup yang berada pada sisi kanan Pegangan Belakang Pintu melalui lubang di sebelah baterai.

3) Pasang Pegangan Depan dan sesuaikan dengan celah Pintu. Smart Dooe Lock sudah selesai dipasang, selanjutnya dapat beralih ke tahap inisialisasi Smart Door Lock.



Instalasi Kabel

Pegangan depan sudah dilengkapi kabel untuk mengoperasikan gagang pintu. Kabel perlu dimasukan ke dalam Batang Persegi dan dikaitkan ke colokan pin kabel yang terdapat di Penutup Pegangan Belakang. Begitu juga untuk kabel dari slot baterai perlu dihubungkan ke pin di Penutup Pegangan Belakang.



Penutup Pegangan Kunci

Diagram Dimensi Produk

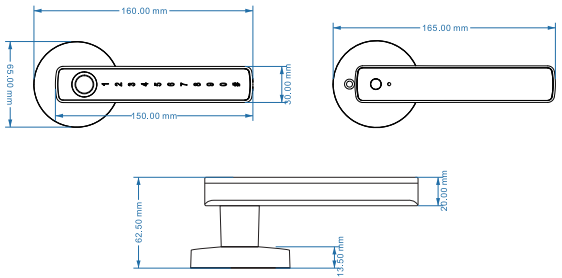

Pengeboran

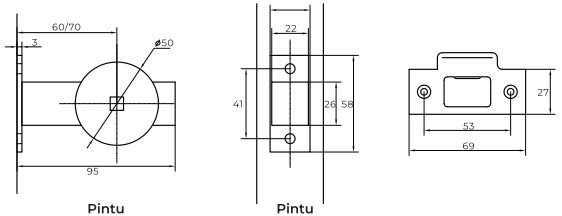

Informasi dan Peringatan Keselamatan

1. Memperkenalkan

Panduan pengguna ini akan memperkenalkan fungsi dan penggunaan Smart Door Lock ini. Penting bagi anda untuk mengikuti petunjuk dan mencatat semua komentar yang muncul dalam manual ini. Silahkan merujuk ke manual ini sebelum mencoba menggunakan Smart Door Lock ini. Jika Anda memiliki pertanyaan yang tidak terjawab dalam manual ini atau memerlukan layanan yang tidak biasa, Silahkan hubungi Call Center kami.

2. Peringatan Keselamatan

Saat membaca manual ini, perhatikan catatan berikut, catatan harus dibaca dan diikuti untukmencegah cedera atau kerusakan pada kunci.

Penggunaan Umum

* Kunci ini hanya dapat digunakan dengan cara yang dijelaskan dalam manual ini.
* Semua bagian kunci inspeksi disertakan. Ada anti gores pada layar sentuh panel depan.
* Harap gunakan 4 baterai AA. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai zinc-manganese.
* Sebelum memulai pemasangan, pastikan semua permukaan rata, terpasang pada pintu atau terdapat cacat apa pun seperti celah atau lengkungan, Kunci dapat rusak atau tidak dapat dioperasikan sama sekali.
* Jangan gunakan deterjen apa pun langsung ke bagian mana pun dari Smart Door Lock. Saat membersihkan, gunakan hanya air bersih atau pembersih ringan dengan lembut.
* Smart Door Lock ini harus digunakan dengan aplikasi Rabit Smart. mart Door Lock dapat digunakan tanpa Aplikasi, tetapi jika menggunakan aplikasi, Anda dapat menggunakan fungsi lainnya dari Smart Door Lock.

3. Ketentuan Penjualan dan Layanan

* Harap baca instruksi dengan seksama sebelum digunakan!
* Garansi elektronik 1 tahun. Produk ini dilengkapi dengan garansi terbatas 1 tahun untuk komponen elektronik.
* Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada kesalahan atau masalah dalam manual kami atau ketentuan after-sales.
* Kami tidak bertanggung jawab atas kompensasi atau pemeliharaan gratis atas kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia atau sebab-sebab yang tidak dapat dihindari. Silahkan periksa ketentuan layanan after-sales kami.
* Setelah mengganti baterai, mohon jangan membuangnya sesuka hati. Harap kembalikan ke tempat daur ulang untuk menghindari pencemaran lingkungan!

Operasi Smart Door Lock

1. Pengaturan Inisialisasi (Awal)

Harap diperhatikan: Sebelum Anda dapat mulai menggunakan kunci ini, Anda harus mendaftarkan administrator baru. Jika tidak, Anda tidak dapat mengkonfigurasi kunci dengan Aplikasi. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

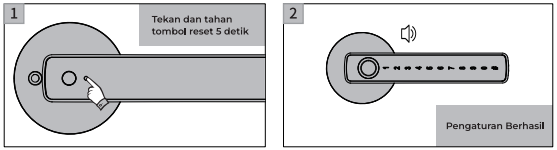

Tekan dan tahan tombol reset dengan jarum kunci selama 5 detik, kemudian lepaskan. LED Sidik jari hijau akan menyala dengan bunyi “beep” panjang, dan setelah 1 detik, LED biru menyala dengan bunyi “beep” panjang. Kunci sudah berhasil diinisialisasi.

2. Tambah Kata Sandi Administrator

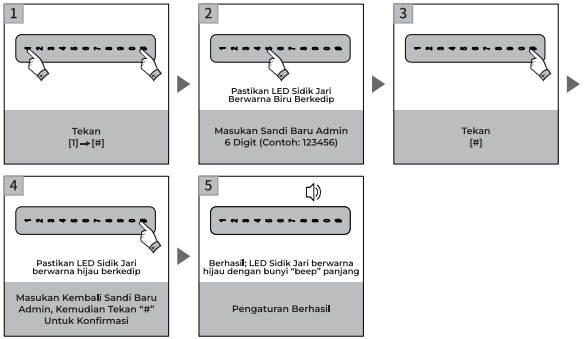

Operasi Smart Door Lock

3. Modifikasi Kata Sandi Administrator

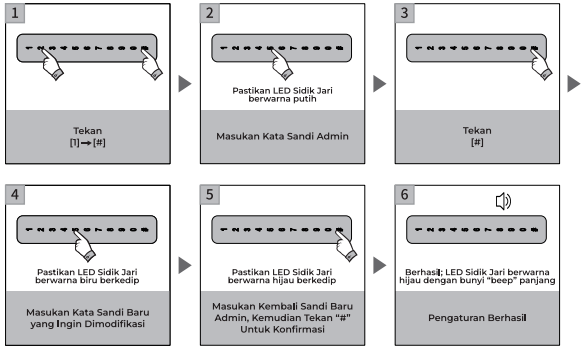

4. Tambah Kata Sandi Pengguna

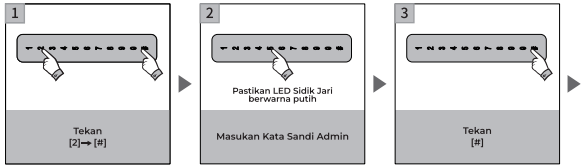

Operasi Smart Door Lock

5. Tambah Sidik Jari Pengguna

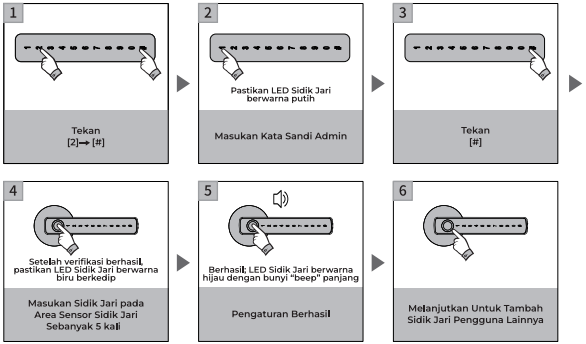

Catatan :
Jika berhasil, LED sidik jari akan berwarna hijau dengan bunyi "beep" panjang.
Jika gagal, LED sidik jari akan berwarna merah dengan 6 bunyi "beep" pendek.

Operasi Smart Door Lock

6. Tambah Kartu IC Pengguna

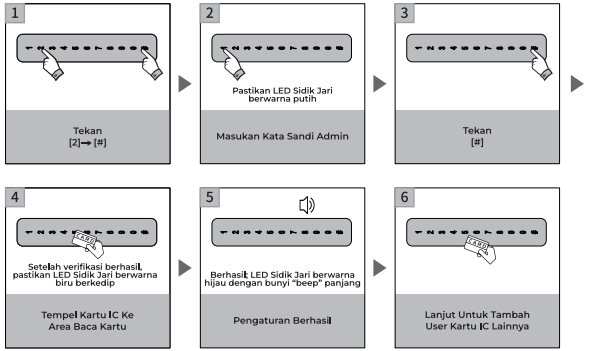

7. Mode Lalu Lintas

Operasi Smart Door Lock

8. Mode Terkunci

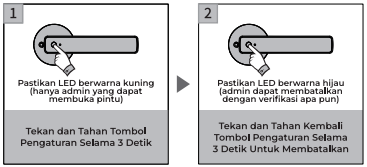

9. Pengaturan Reset Pabrik

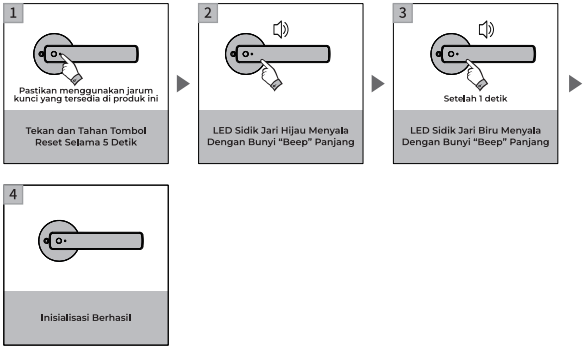

Operasi Aplikasi Rabit Smart

1. Download Aplikasi Rabit Smart

Silahkan unduh Aplikasi Rabit Smart di Play Store atau App Store.

2. Daftar Akun

Silahkan masukan e-mail Anda atau nomor handphone untuk buat akun baru.

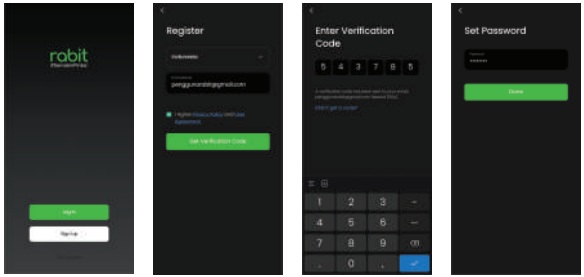

Langkah 1
Klik "Sign Up"
Untuk buat akun baru

Langkah 2
Daftar menggunakan e-mail untuk mendapatkan kode verifikasi

Langkah 3
Isi kode verifikasi

Langkah 4
Buat kata sandi untuk menyelesaikan registrasi

Operasi Aplikasi Rabit Smart

3. Pengaturan Jaringan

Anda perlu mengaktifkan koneksi Bluetooth terlebih dahulu pada Smart Door Lock. Smart Door Lock akan menunggu selama 120 detik, setelah waktu habis, koneksi akan gagal.

Catatan:
Dalam status default, Anda hanya perlu menekan 1+#+# untuk mengaktifkannya.

4. Easy Pairing

Pastikan WiFi dan Bluetooth dalam keadaan aktif.

Langkah 1
Klik tanda "+" kemudian Pilih "Add Device"

Langkah 2
Klik Jendela/Pop Up Ikon Smart Door Lock yang muncul, lalu klik "Add"

Langkah 3
Tunggu hingga proses Pairing selesai

Langkah 4
Smart Door Lock berhasil di Pairing

Tampilan Produk Smart Doorlock

Tampak Depan

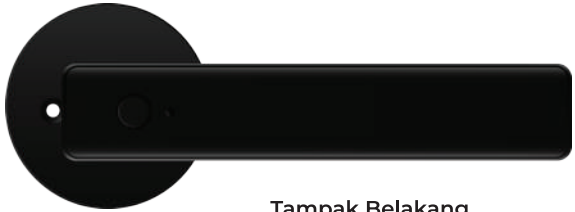

Tampak Belakang