

Indoor Cam PTZ Screen - Spesifikasi & Tutorial Pairing



Unduh Aplikasi
Rabit Smart &
Video Tutorial




Spesifikasi

Indoor Cam PTZ Screen +
2-Way Video Call

Sensor Gambar : 1/2.9" Warna CMOS
Jenis Lensa : FHD, 2MP
Focal Length: 4mm
Sudut Pandang : 100°
Sudut Putar : Horizontal 350°, Vertikal 30°
Infra Merah : Didukung
Nightvision : Peralihan otomatis filter ganda IR-cut
Jarak IR : 10 Meter
Resolusi Video : FHD, 1920x1080
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Audio: Mikروفon & Speaker Internal (Echo Cancellation)
Video Compression: H.264
Pelacakan Otomatis : Didukung konfigurasi sensitivitas
Deteksi Gerakan : Didukung konfigurasi sensitivitas
Penyimpanan : Kartu Micro SD, Maksimal 128GB
Penyimpanan Cloud: Didukung
Dukungan Sistem : iOS & Android OS


Gambaran Umum

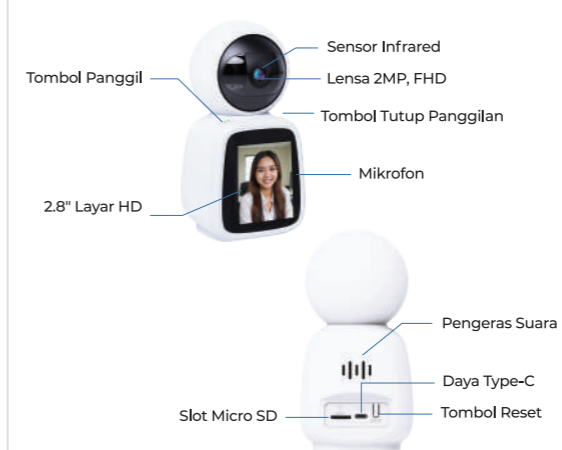


Cara Memasukkan Kartu Micro SD




1. Unduh Aplikasi "Rabit Smart".
2. Registrasi Akun.

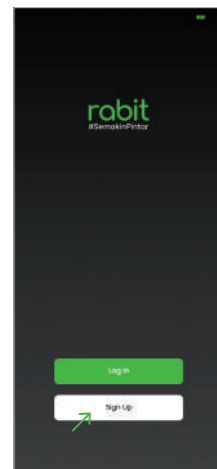


3. Pastikan smartphone sudah terkoneksi dalam jaringan router WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

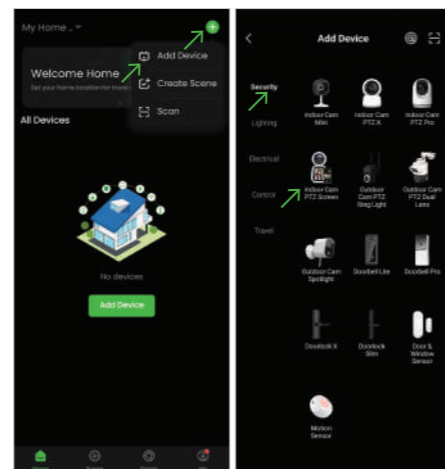

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset selama 5 detik, akan terdapat suara notifikasi. Lalu pilih EZ Mode (Jika tidak ada Icon muncul), ikuti panduan sampai selesai terhubung.

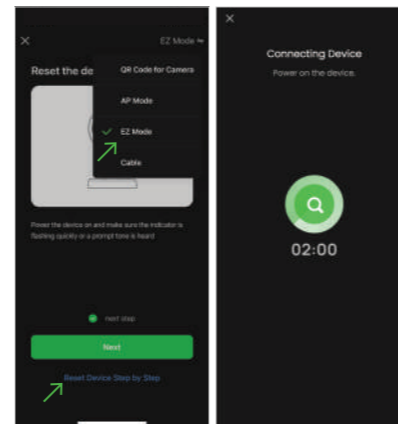

5. Kontrol perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
6. Untuk fungsi otomatis dan penggabungan dengan perangkat Rabit lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".

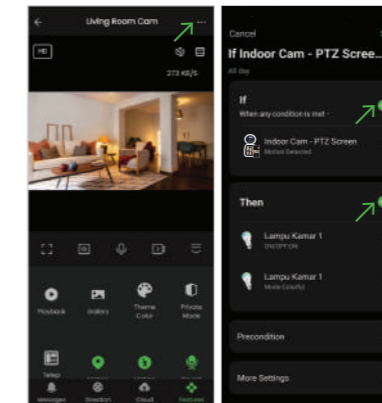
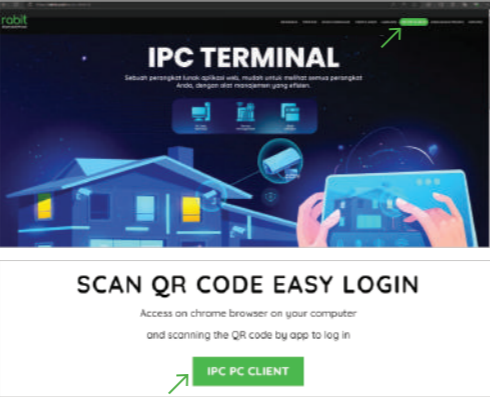
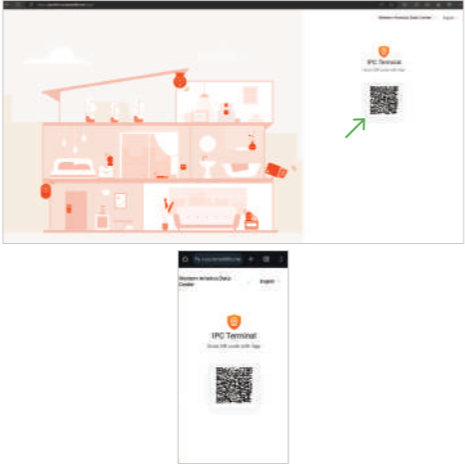
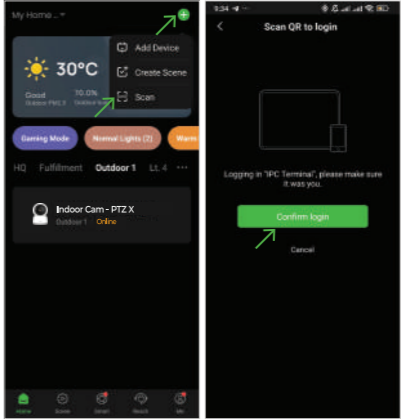
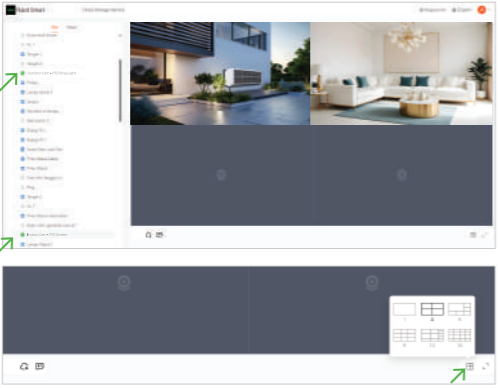



rabit
#SemakinPintar

www.rabit.co.id

NEXT >


Indoor Cam PTZ Screen - Tutorial IPC PC Client

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>IPC PC Client Pantau IP Camera dengan mudah melalui Layar TV atau Komputer Kamu hingga 16 kamera.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka browser TV / Komputer, lalu pergi ke website www.rabit.co.id 2. Pilih menu "IPC PC Client", geser layar ke bawah dan klik tombol "IPC PC Client".  | <ol style="list-style-type: none"> 3. Scan kode QR yang tertera pada halaman sesuai dengan langkah di poin empat.  | <ol style="list-style-type: none"> 4. Klik fitur "Scan" pada aplikasi dan scan kode QR yang sudah diakses sebelumnya. 5. Klik "Konfirmasi masuk" untuk dapat terhubung langsung ke halaman IPC Terminal.  |
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Pilih IP Cam yang ingin ditampilkan. 7. Atur tata letak kamera yang ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Kamu. 8. Kamu dapat memantau banyak IP Cam sekaligus secara real-time.  | <p style="text-align: center;">FAQ</p> <p>1. Kenapa saya tidak berhasil pairing?</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pastikan WiFi memakai koneksi 2.4 Ghz, bukan 5 Ghz. b) Pastikan jumlah perangkat lain yang terhubung ke router tidak melebihi kapasitas. c) Restart router dan coba pairing kembali. d) Jika diperlukan, coba pairing IP Camera dengan mobile hotspot. e) Jika IP Camera sudah pernah dihubungkan sebelumnya ke rumah, maka diperlukan untuk menghapus IP Camera dari rumah, dengan cara pergi ke menu kamera, tekan "Remove Device". <p>2. Sudah memasang SD Card tapi tidak bisa playback?</p> <p>Pastikan membeli SD Card original di Rabit Official Store. Masuk ke dalam menu IP Camera, pergi ke menu "Recording Setting", dan pilih "Non-Stop". Sementara "Event" hanya merekam saat terdeteksi gerakan.</p> | <p>3. Kenapa IP Camera saya offline?</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pastikan jarak IP Camera ke router tidak terlalu jauh, masih menangkap sinyal yang kuat >80%. b) Pastikan bandwidth paket internet mencukupi. <p>Jika kedua langkah diatas telah dilakukan, dan belum berhasil, maka lakukan pairing ulang.</p> <p>4. Berapa lama SD Card bisa merekam?</p> <p>Waktu penyimpanan SD Card bisa berbeda-beda tergantung kualitas gambar, dan kejadian yang terjadi. Berikut estimasi penyimpanan sd card:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 32GB : 3-4 hari b) 64GB : 6-7 hari c) 128GB : 10-12 hari <p>Jika sudah penuh, maka otomatis menimpa rekaman lama dan memulai rekaman baru.</p> <p>5. Kenapa IP Camera saya buram?</p> <p>Pergi ke menu IP Camera dan pilih kualitas gambar dibagian kiri atas SD/FHD.</p> |  |

Indoor Cam PTZ Screen - Cloud Storage



1. Klik menu Cloud.
2. Klik Beli Layanan/Purchase Service.

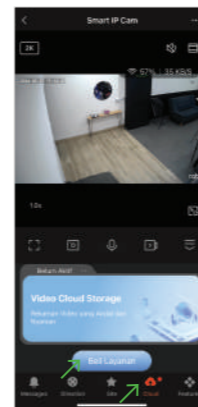

3. Pilih Paket Cloud Storage.
4. Klik Bayar.



5. Lakukan Pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia.

