

# Outdoor Cam PTZ Ring Light - Spesifikasi & Tutorial Pairing



Unduh Aplikasi RABIT Smart & Video Tutorial



## Spesifikasi

### Outdoor PTZ Ring Light + AI Auto Tracking

Sensor Gambar : 1 / 2.8" Warna CMOS  
 Jenis Lensa : 2K, 4MP  
 Focal Length: 2.8mm  
 Sudut Pandang : 107°  
 Sudut Putar : Horizontal 350°, Vertikal 180°  
 ONVIF: Ya  
 Infra Merah : Didukung  
 Nightvision : Peralihan otomatis filter ganda IR-cut  
 Jarak IR : 10 Meter  
 Resolusi Video : 2K, 2560x1440  
 Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz / 5 GHz  
 Audio : Mikروفon & Speaker Internal (Echo Cancellation)  
 Video Compression : H.265  
 Pelacakan Otomatis : Didukung konfigurasi sensitivitas  
 Deteksi Gerakan : Didukung konfigurasi sensitivitas  
 IP Rating : IP66  
 Penyimpanan : Kartu Micro SD, Maksimal 128GB  
 Penyimpanan Cloud : Didukung  
 Dukungan Sistem : iOS & Android OS

## Gambaran Umum




## Cara Memasukkan Kartu Micro SD




1. Unduh Aplikasi "Rabit Smart".
2. Registrasi Akun.




3. Pastikan smartphone sudah terkoneksi dalam jaringan router WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

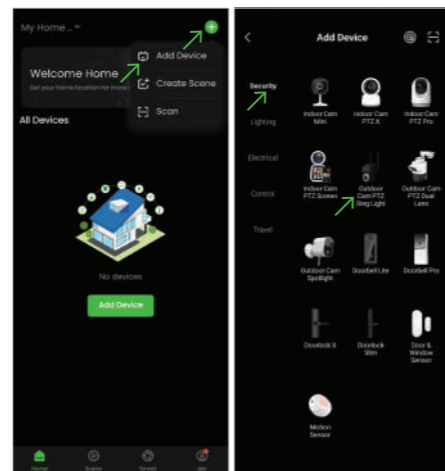

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset selama 5 detik, akan terdapat suara notifikasi. Lalu pilih EZ Mode (Jika tidak ada Icon muncul), ikuti panduan sampai selesai terhubung.

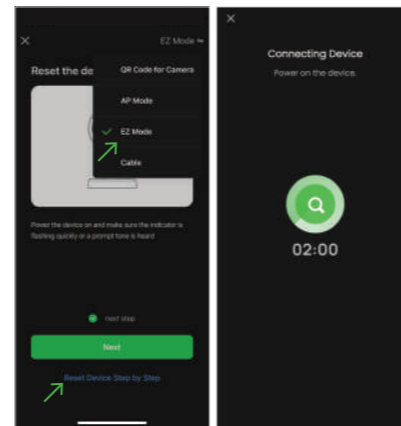

5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
6. Untuk fungsi otomatisasi dan penggabungan dengan perangkat RABIT lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".

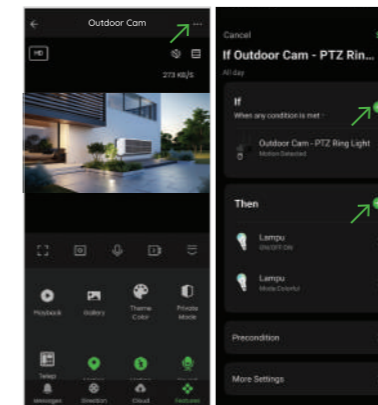
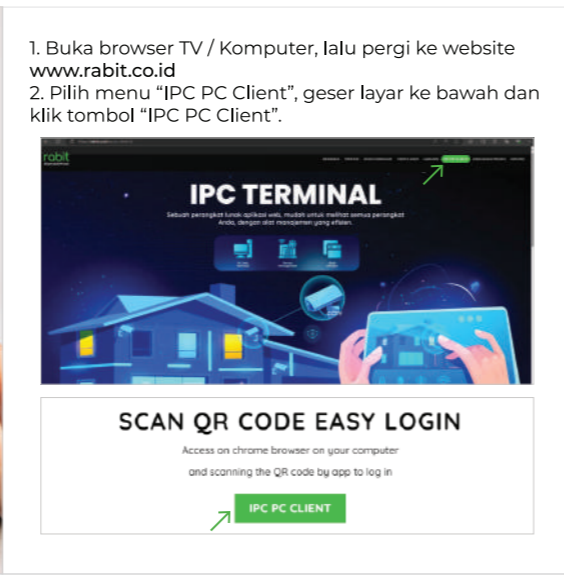

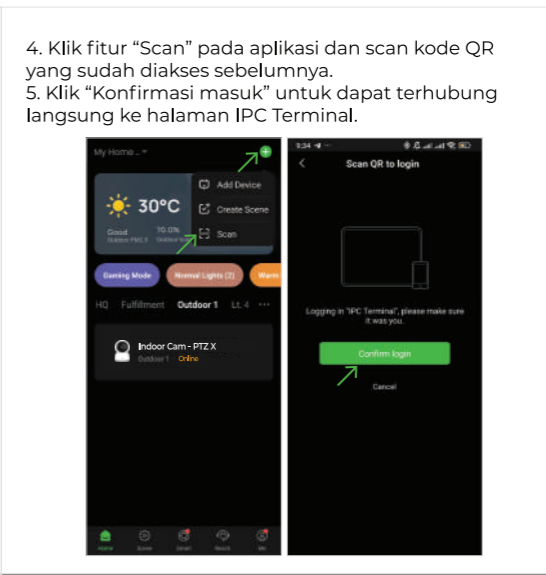





rabit  
#SemakinPintar

www.rabit.co.id

NEXT >


# Outdoor Cam PTZ Ring Light - Tutorial IPC PC Client

<p><b>IPC PC Client</b> Pantau IP Camera dengan mudah melalui Layar TV atau Komputer Kamu hingga 16 kamera.</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buka browser TV / Komputer, lalu pergi ke website <a href="http://www.rabit.co.id">www.rabit.co.id</a></li><li>2. Pilih menu "IPC PC Client", geser layar ke bawah dan klik tombol "IPC PC Client".</li></ol> 	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Scan kode QR yang tertera pada halaman sesuai dengan langkah di poin empat.</li></ol> 	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Klik fitur "Scan" pada aplikasi dan scan kode QR yang sudah diakses sebelumnya.</li><li>5. Klik "Konfirmasi masuk" untuk dapat terhubung langsung ke halaman IPC Terminal.</li></ol> 
<ol style="list-style-type: none"><li>6. Pilih IP Cam yang ingin ditampilkan.</li><li>7. Atur tata letak kamera yang ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Kamu.</li><li>8. Kamu dapat memantau banyak IP Cam sekaligus secara real-time.</li></ol> 	<p><b>FAQ</b></p> <p><b>1. Bagaimana cara memasangnya di dinding?</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Tandai area yang ingin dipasang IP Camera.</li><li>b) Bor area yang sudah ditandai sebelumnya.</li><li>c) Masukkan viser ke lubang yang sudah di bor.</li><li>d) Pasangkan bracket ke area yang sudah di bor.</li><li>e) Kencangkan bracket menggunakan sekrup.</li><li>f) Pasangkan bracket dengan Outdoor Cam dan pastikan kamera sudah menempel dengan baik pada bracket.</li></ol> 	<p><b>2. Kenapa saya tidak berhasil pairing?</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pastikan WiFi memakai koneksi 2.4 Ghz atau 5 Ghz.</li><li>b) Pastikan jumlah perangkat lain yang terhubung ke router tidak melebihi kapasitas.</li><li>c) Restart router dan coba pairing kembali.</li><li>d) Jika diperlukan, coba pairing IP Camera dengan mobile hotspot.</li><li>e) Jika IP Camera sudah pernah dihubungkan sebelumnya ke rumah, maka diperlukan untuk menghapus IP Camera dari rumah, dengan cara pergi ke menu kamera, tekan "Remove Device".</li></ol> <p><b>3. Kenapa IP Camera saya offline?</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pastikan jarak IP Camera ke router tidak terlalu jauh, masih menangkap sinyal yang kuat &gt;80%.</li><li>b) Pastikan bandwidth paket internet mencukupi.</li></ol> <p>Jika kedua langkah diatas telah dilakukan, dan belum berhasil, maka lakukan pairing ulang.</p>	 <p><b>rabit</b> #SemakinPintar</p> <p><a href="http://www.rabit.co.id">www.rabit.co.id</a></p>


# Outdoor Cam PTZ Ring Light - Cloud Storage



1. Klik menu Cloud.
2. Klik Beli Layanan/Purchase Service.

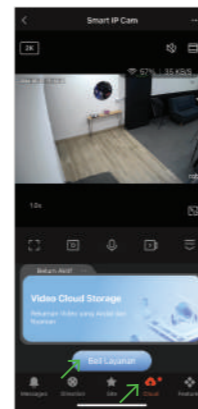

3. Pilih Paket Cloud Storage.
4. Klik Bayar.

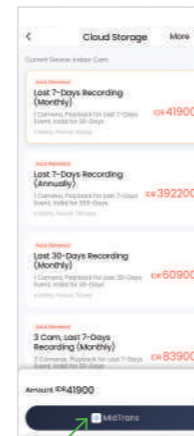

5. Lakukan Pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia.

