PTZ Dual Lens - Spesifikasi & Tutorial Pairing

Buku Panduan

Unduh Aplikasi
Rabit Smart &
Video Tutorial

Spesifikasi

Outdoor Cam PTZ Dual Lens

Sensor Gambar : 1 / 2.9" Warna CMOS
Jenis Lensa : FHD, 2MP
Focal Length: 3.6mm
Sudut Pandang : 105° Static View & 95° PTZ View
Sudut Putar : Horizontal 310°, Vertikal 140°
Infra Merah : Didukung
Nightvision : Peralihan otomatis filter ganda IR-cut
Jarak IR : 15 Meter
Resolusi Video : FHD, 1920x1080
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Audio: Mikrofon & Speaker Internal (Echo Cancelation)
Video Compression: H.265
Pelacakan Otomatis : Didukung konfigurasi sensitivitas
Deteksi Gerakan & Suara : Didukung konfigurasi sensitivitas
Penyimpanan : Kartu Micro SD, Maksimal 256GB
Penyimpanan Cloud: Didukung
Dukungan Sistem : iOS & Android OS

Gambaran Umum

Cara Memasukkan Kartu Micro SD

1. Perhatikan letak posisi kartu Micro SD sebelum dimasukkan ke dalam slot kartu. Pastikan kartu dengan logam kuning menghadap ke bawah.

Memasang terbalik dapat menyebabkan kerusakan fisik IP Camera.

2. Masukkan kartu Micro SD ke dalam slot kartu seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping hingga terdengar bunyi "klik".

Dorong sekali lagi untuk mengeluarkan kartu.

1. Unduh Aplikasi "Rabit Smart".
2. Registrasi Akun.

3. Pastikan smartphone sudah terkoneksi dalam jaringan router WiFi, lalu tambahkan Perangkat.

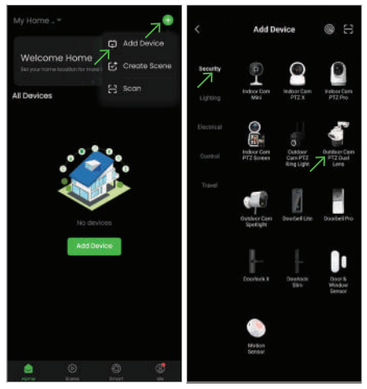

4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset selama 5 detik, akan terdapat suara notifikasi. Lalu pilih EZ Mode (Jika tidak ada Icon muncul), ikuti panduan sampai selesai terhubung.

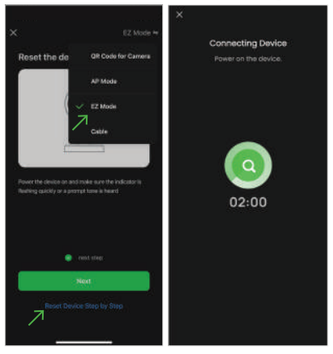

5. Kontrol perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut.
6. Untuk fungsi otomasi dan penggabungan dengan perangkat Rabit lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".



rabit
#SemakinPintar

www.rabit.co.id

NEXT ›

PTZ Dual Lens - Tutorial IPC PC Client

IPC PC Client

Pantau IP Camera dengan mudah melalui Layar TV atau Komputer Kamu hingga 16 kamera.

1. Buka browser TV / Komputer, lalu pergi ke website **www.rabit.co.id**
2. Pilih menu “IPC PC Client”, geser layar ke bawah dan klik tombol “IPC PC Client”.

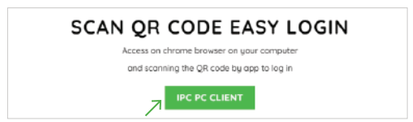

3. Scan kode QR yang tertera pada halaman sesuai dengan langkah di poin empat.

4. Klik fitur “Scan” pada aplikasi dan scan kode QR yang sudah diakses sebelumnya.
5. Klik “Konfirmasi masuk” untuk dapat terhubung langsung ke halaman IPC Terminal.



6. Pilih IP Cam yang ingin ditampilkan.
7. Atur tata letak kamera yang ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Kamu.
8. Kamu dapat memantau banyak IP Cam sekaligus secara real-time.

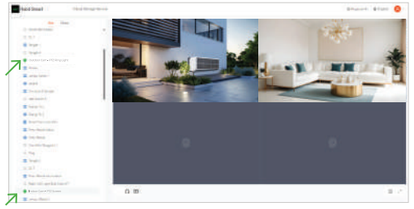



FAQ

1. Kenapa saya tidak berhasil pairing?
a) Pastikan WiFi memakai koneksi 2.4 Ghz, bukan 5 Ghz.
b) Pastikan jumlah perangkat lain yang terhubung ke router tidak melebihi kapasitas.
c) Restart router dan coba pairing kembali.
d) Jika diperlukan, coba pairing IP Camera dengan mobile hotspot.
e) Jika IP Camera sudah pernah dihubungkan sebelumnya ke rumah, maka diperlukan untuk menghapus IP Camera dari rumah, dengan cara pergi ke menu kamera, tekan “Remove Device”.

2. Sudah memasang SD Card tapi tidak bisa playback?
Pastikan membeli SD Card original di Rabit Official Store. Masuk ke dalam menu IP Camera, pergi ke menu “Recording Setting”, dan pilih “Non-Stop”. Sementara “Event” hanya merekam saat terdeteksi gerakan.

3. Kenapa IP Camera saya offline?
a) Pastikan jarak IP Camera ke router tidak terlalu jauh, masih menangkap sinyal yang kuat >80%.
b) Pastikan bandwidth paket internet mencukupi.

Jika kedua langkah diatas telah dilakukan, dan belum berhasil, maka lakukan pairing ulang.

4. Berapa lama SD Card bisa merekam?
Waktu penyimpanan SD Card bisa berbeda-beda tergantung kualitas gambar, dan kejadian yang terjadi. Berikut estimasi penyimpanan sd card:
a) 32GB : 3-4 hari
b) 64GB : 6-7 hari
c) 128GB : 10-12 hari
Jika sudah penuh, maka otomatis menimpa rekaman lama dan memulai rekaman baru.

5. Kenapa IP Camera saya buram?
Pergi ke menu IP Camera dan pilih kualitas gambar dibagian kiri atas SD/FHD.

rabit
#SemakinPintar

www.rabit.co.id

NEXT ›

PTZ Dual Lens - Cloud Storage

1. Klik menu Cloud.
2. Klik Beli Layanan/Purchase Service.



3. Pilih Paket Cloud Storage.
4. Klik Bayar.

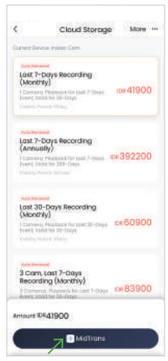
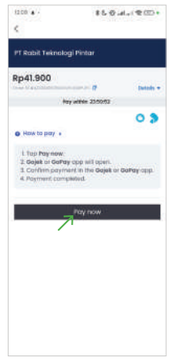
5. Lakukan Pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia.